



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

À

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AO Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

A Empresa **JC MARTINS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 19.438.974/0001-80**, com IE: **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.433.959-8**, sediada na AV DOS BURITIS, SN, JARDIM TROPICAL QUADRA11 LOTE 17, XINGUARA, PA CEP: 68.555-970, E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o Sr. JOSÉ CHAVES MARTINS, Brasileiro, Solteiro, Portador do CPF nº 861.570.271-34, inscrito na Carteira de Identidade RG nº 3433090 PC/PA, residente e domiciliado na cidade de XINGUARA- PA, Apresenta a seguinte proposta.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

NOME DE FANTASIA: VINITEC

RAZÃO SOCIAL: JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

INSC. EST.: 15.600.500-54

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: AV DOS BURITIS, SN - TELEFONE: (94)99261-6935

BAIRRO: JARDIM TROPICAL CIDADE: XINGUARA- PARÁ

CEP:6855-970 - E-MAIL: jcmartinsrm@yahoo.com

BANCO DA LICITANTE: BRADESCO Nº DA AGÊNCIA: 807

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 31300-0

Nome Completo: JOSÉ CHAVES MARTINS Nacionalidade: BRASILEIRO

Estado Civil: SOLTEIRO

Profissão: EMPRESÁRIO


CPF nº: 861.570.271-34

Carteira de identidade (nº e órgão expedidor): 3433090

PC/PA

Telefone: (94) 99261-6935 /

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

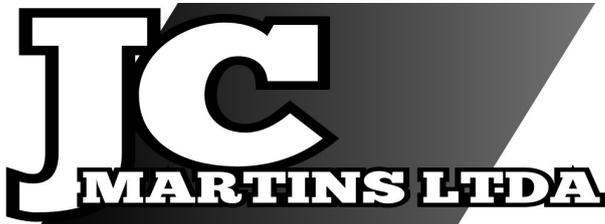

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

PROPOSTA DE PREÇO

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	NOBREAK COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600VA OU 360W; FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA; ENTRADA PERMITINDO VOLTAGEM 120/220V AUTOMÁTICA; SAÍDA DE 127V COM POSSIBILIDADE DE ALTERNAR PARA 220V VIA JUMPEAMENTO INTERNO OU VIA COMANDOS NO PAINEL; EFICIÊNCIA DE 95% EM PLENA CARGA DE ENERGIA E 75% NA CARGA DA BATERIA, 6 TOMADAS DE SAÍDA COM NOVO PADRÃO DE TOMADAS BRASILEIRO; FUSÍVEL DE ENTRADA AC E BATERIA INTERNA DE 12V, 7A(CADA).	91.A0-006000	NHS	22 UND	R\$ 686,00	R\$ 15.092,00
0010	MONITOR PORTÁTIL 16.1" FULL HD 1080P 144HZ 100% SRGB IPS MINI HDMI USB-C - Z1FC; PAINEL IPS DE 16.1 POLEGADAS, ELE OFERECE IMAGENS NÍTIDAS, CORES VIVAS COM 100% DE GAMA SRGB, E RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080); BRILHO DE 300CD/M² E CONTRASTE DE 1200:1; - TAMANHO DA TELA: 16.1"- TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 144HZ- GAMA DE CORES: 100%- TIPO DE PAINEL: IPS- PROPORÇÃO DA TELA: 16:9- RESOLUÇÃO: 1920*1080- COR DA TELA: 16.7M- TEMPERATURA DE COR: 6800K - ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL/HORIZONTAL: 178"- CONTRASTE: 1200:1- BRILHO: 300CD/M2- INTERFACE DE ENTRADA: MINI HD(SINAL DE VÍDEO), FUNÇÃO COMPLETA TIPO C (DADOS DE VÍDEO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ISDN)- ALTO-FALANTE EMBUTIDO: SIM (1W*2)	Z1FM	Arzopa	1 UND	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
0014	MESA DE SOM DIGITAL COM 18 CANAIS; MÍNIMO DE 16 CANAIS COMBO SUPORTANDO XLR OU P10; CONEXÃO VIA WIFI OU REDE CABEADA PARA GERENCIAMENTO DIA SOFTWARE PARA COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR ANDROID E IOS; INTERFACE USB BIDIRECIONAL PARA GRAVAÇÃO DIRETA; APLICATIVOS GRATUITOS PARA IOS, ANDROID E PC/MAC/LINUX DISPONÍVEIS PARA OPERAÇÃO REMOTA VIA ETHERNET, LAN OU WIFI; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMUTADA INTERNA PARA ÁUDIO SEM RÚIDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;	X18	Behringer	1 UND	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8


JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

0019	SSD NVME M.2; 2 TB; NAND FLASH 3D NAND; PCIE GEN4 X4, LEITURA SEQUENCIAL DE ATÉ 7400MB/S, GRAVAÇÃO SEQUENCIAL DE ATÉ 6800MB/S; MTBF DE 2.000G/0,5MS HORAS E TBW DE 5920TB.	AGAMMIXS70B-2T-CS	ADATA	2 UND	R\$ 1.750,00	R\$ 3.500,00
0026	ADAPTADOR HUB USB TIPO C MULTIPORT USB C HUB ATÉ 100W; 5 PORTAS SENDO AO MENOS 1 PORTA USB 3.0 E 1 TIPO C; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 5GBPS.	15495	Ugreen	2 UND	R\$ 145,00	R\$ 290,00
0027	BASE PARA NOTEBOOK COM COOLER; ERGONÔMICO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO.	Nbc-50bk	C3TECH	5 UN	R\$ 89,00	R\$ 445,00
0029	CABO LAN CAT6 F/UTP EXTERNO BLINDADO 4 PARES 23 AWG CABOMIX 100% COBRE; PAR TRANÇADO F/UTP; ROLO COM 100M	Cat6 F/UTP 100% Cobre Cabomix	Cabomix	3 UND	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
0030	CONECTOR RJ45 CAT6 10/100/1000MBPS; CAT-6 - KIT DE 100	EZ-RJ45	EXBOM	1 UND	R\$ 79,00	R\$ 79,00
0031	MOUSEPAD MEDINTO 90CM X 40CM; SEM ESTAMPA, SUPERFÍCIE EM APENAS UMA COR, PREFERENCIALMENTE COR ESCURA;	Mouse Pad Gamer Speed Extra Grande 90x40	Criarte Presentes	10 UND	R\$ 65,00	R\$ 650,00
0035	MEMÓRIA DDR4 PARA SERVIDOR; COMPATÍVEL COM O SERVIDOR HP DL380	PC4-1900R	Micron	8 UND	R\$ 615,00	R\$ 4.920,00
0036	PLACA DE VÍDEO COM MÍNIMO DE 8GB DE VRAM DEDICADA GDDR6; PROCESSADOR GRÁFICO, RX 6600 OU SUPERIOR COM CLOCK MÍNIMO DE 8206;1626 MHZ;	90-GA4UZZ-00UANF	ASRock	1 UND	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
0039	SMART TV 60"; 60 POLEGADAS MEDINDO NA DIAGONAL; RESOLUÇÃO 4K UHD 3840 X 2160 QLED; COM SISTEMA OPERACIONAL GOOGLE TV(NÃO PODE SER SISTEMA PROPRIETÁRIO, POIS HÁ NECESSIDADE DE INSTALAR APLICATIVOS ESPECÍFICOS QUE OS SISTEMAS PROPRIETÁRIOS NÃO ACEITAM, SOMENTE O ANDROID TV OU GOOGLE TV ACEITAM INSTALAR APLICATIVOS DO TIPO .APK), DOLBY VISION ATMOS, DTS, HDR10+, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 50/60 HZ+FRC / 120 HZ; MONTAGEM NA PAREDE COMPATÍVEL COM VESA.	C825	TCL	1 UND	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
0041	BATERIA DO TIPO ESTACIONÁRIA DE 115AH; CAPACIDADE 1.75VPE; TENSÃO DE FLUTUAÇÃO: 13,2 A 13,4V; TENSÃO DE CARGA: 14,2 A 14,4V.	12MN2000/C100: 116ah	MOURA	1 UND	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00



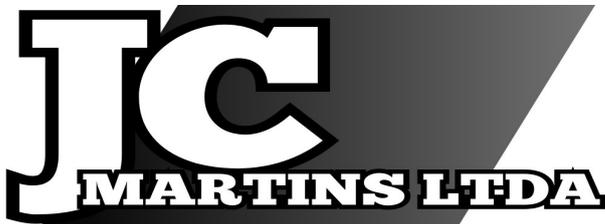

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

0042	CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE BIVOLT AUTOMÁTICO SMARTCHARGER COM CAPACIDADE DE CARREGAR BATERIAS DE ATÉ 160 AMPÈRES OU MAIOR, DE FORMA DINÂMICA; POTÊNCIA DE SAÍDA: 2200W OU MAIS - BIVOLT AUTOMÁTICO; COOLERS SILENCIOSOS PARA REFRIGERAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM CONTROLE AUTOMÁTICO, PARA ACIONAR APENAS QUANDO NECESSÁRIO; SISTEMA INTELIGENTE QUE IDENTIFICA O TAMANHO DA BATERIA E SEU NÍVEL DE CARGA, AJUSTANDO DE FORMA INTELIGENTE; DISPLAY COM VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO PARA MONITORAR A SITUAÇÃO AO VIVO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AJUSTÁVEL EM 12,6V, 13,8V OU 14,4V ATRAVÉS DE UM BOTÃO SELETOR; PROTEÇÃO CONTRA CURTO E PROTEÇÃO TÉRMICA.	SMART CHARGER 120 Taramps A / 160 A	2 UND	R\$ 975,00	R\$ 1.950,00
0044	INTERFACE DE ÁUDIO USB 2X2 PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS DE GRAVAÇÃO; RESOLUÇÃO DE 48 KHZ EM 24 BITS; SAÍDA DE FONES COM CONTROLE DE NÍVEL E DIRECT MONITOR; SINAL DE ENTRADA E UM SINAL DE CLIP DE LED; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ENTRADA 10HZ - 30KHZ (0DB / -0,5 DB); NÍVEL MÁXIMO DE ENTRADA MIC: +2 DBU / LINHA: +22 DBU; FAIXA DINÂMICA: 100 DB, A-WEIGHTED; CONECTORES DE ENTRADA: 1 X COMBO XLR/TRS (MIC/LINHA) 1 X TRS (INSTRUMENTO).	U-Phoria Behringer	1 UND	R\$ 790,00	R\$ 790,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 45.486,00

(QUARENTA CINCO MIL QUATROCENTOS OITENTA SEIS REAIS)


PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias.

A Empresa **JC MARTINS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 19.438.974/0001-80**, com IE: **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.433.959-8**, sediada na AV DOS BURITIS, SN, JARDIM TROPICAL QUADRA11 LOTE 17, XINGUARA, PA CEP: 68.555-970, E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o Sr. JOSÉ CHAVES MARTINS, Brasileiro, Solteiro, Portador do CPF nº 861.570.271-34, inscrito na Carteira de Identidade RG nº 3433090 PC/PA, residente e domiciliado na cidade de XINGUARA- PA, DECLARA que:

1 Estão Inclusas No Valor Cotado Todas As Despesas Com Tributos E Encargos Fiscais, Sociais, Trabalhistas, Previdenciários E Comerciais E, Ainda, Os Gastos Com Transporte E Acondicionamento Dos Produtos Em Embalagens Adequadas Até O Local Da Entrega.

2 Validade Da Proposta: 60 (Sessenta) Dias.

3 Prazo De Inicio De Fornecimento Dos Bens Será De Acordo Com O Estabelecido No Termo De Referencia (Anexo I) Do Edital Desse Processo.

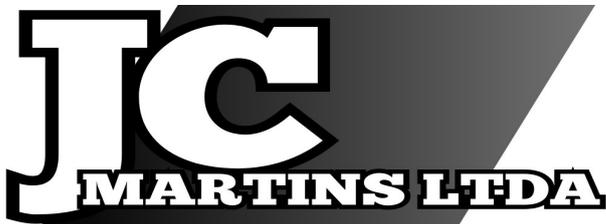

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

4 Que Não Incide Nas Vedações Previstas Na Lei Nº 14.133/2021.

5 Que O Prazo De Inicio Da Entrega Dos Produtos Será De Acordo Com Os Termos Estabelecidos No Anexo I Deste Edital, A Contar Do Recebimento, Por Parte Da Contratada, Da Ordem De Compra Ou Documento Similar, Os Produtos Poderão Ser Avaliados Pela Contratante, Sob Pena De Devolução De Não Aceite, Caso Não Atenda A Discriminação Do Termo De Referência Do Referido Edital Ou De Má Qualidade.

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

XINGUARA – PÁ EM, 21 DE MAIO 2025

JC MARTINS LTDA
CNPJ: 19.438.974/0001-80

MARTINS LTDA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL


XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

FICHA TECNICA ITENS VENCEDORES

ITEM 03

Nobreak NHS Mini 4 600va 300w Cor Preto Bi-volt Saída 110v/220v (91.A0-006000)

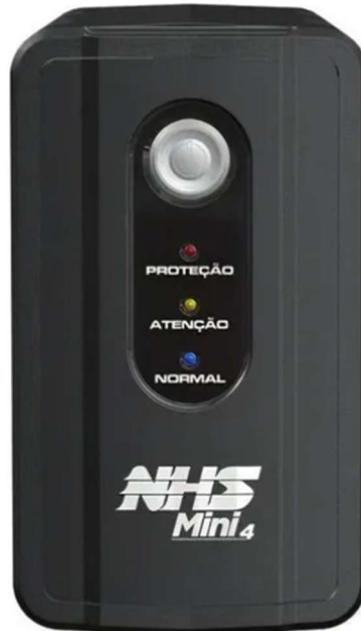

Descrição

Nobreak Mini 4 600VA NHS Ent. Bivolt S.220V ou Conf 120V Bat 1x7Ah/12V 6 tomadas


O Mini 4 é ideal para manter seus equipamentos sempre ligados e seguros!

Possui tecnologia de montagem SMD que oferece alta confiabilidade e desempenho ao nobreak, com dois estágios de regulação e forma de onda senoidal pura e com controle digital. A comutação do Mini 4 é livre de transitórios pois a rede e inversor são sincronizados (PLL). O modelo NHS Mini 4 é bivolt automático na entrada e possui seis tomadas disponíveis na saída.

O NHS Mini 4 possui proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor, proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, proteção contra descarga profunda de bateria e proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas. Você pode desfrutar da tranquilidade de um fornecimento de energia confiável, enquanto protege seus dispositivos contra possíveis danos.

Características

- Forma de onda semi senoidal pura e com controle digital
- Tecnologia de componentes SMD na montagem da placa
- Dois estágios de regulação
- Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento

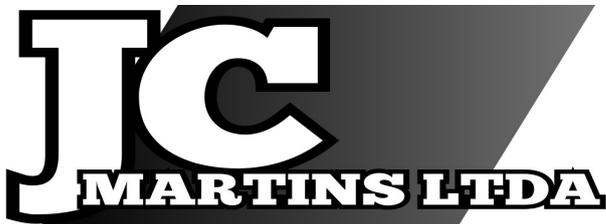

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970


- Sinalização visual e sonoro com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede, incluindo potência consumida, potência excessiva, bateria baixa, falha de rede
- Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL)
- Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída
- Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento
- Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída
- Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação
- Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada
- Religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada, proporcionando sua recuperação.
- Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal com precisão melhor que 0.1%
- Gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama
- Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada (45Hz-65Hz)
- Frequência de saída do nobreak de acordo com a frequência da rede elétrica
- Função Mute - pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar a campainha
- Sensor carga mínima - pressionar o botão frontal 10 vezes para inibir ou habilitar o sensor
- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor
- Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático
- Proteção contra descarga profunda de bateria
- Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas
- Rearme automático - Se o Nobreak sofrer um auto desligamento religará automaticamente com o retorno da rede elétrica.
- Rearme automático de proteção - Se o Nobreak entrar em modo proteção religará automaticamente executando até três tentativas.
- Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental
- Porta-fusível com unidade reserva
- 6 tomadas na saída
- Bivolt automático na entrada
- Tensão de saída nominal padrão 120V, permitindo configurar para saída 220V através de seleção interna
- Software de monitoração e armazenamento contínuo das medidas de tensão, potência e estado geral com arquivamento e visualização gráfica
- Comunicação USB (opcional) para visualização remota dos parâmetros do nobreak

Proteções

- Sobrecarga: 110% nobreak se desliga em 150s em rede e 37,5s em inversor / 150% nobreak se desliga em 30s em rede e 7,5s em inversor tempo inversamente proporcional a quantidade de carga ligada ao equipamento
- Curto-circuito: Nobreak se desliga na condição de curto-circuito na saída e permanece piscando led vermelho sincronizado com apito da campainha. Deve-se desligar e religar o nobreak. Se persistir, acionar Assistência Técnica
- Desligamento pot. mínima: Nobreak se desliga automaticamente se estiver em modo inversor por um tempo de aproximadamente 2h e 30min sem carga na saída para evitar descarga desnecessária da bateria
- Bateria mínima: Desligamento automático contra descarga profunda da bateria no modo inversor se a tensão de bateria atingir nível de bateria mínima
- Entrada: Fusível de entrada com unidade reserva
- Máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us)

Sinalização Visual

- Rede normal: Led Normal aceso: rede elétrica presente e bateria carregada. Led Normal piscando: rede elétrica presente e bateria carregando
- Bateria sem carga: Led Normal piscando: rede elétrica presente e bateria carregando
- Desligam. por proteção visual: Led Proteção o pisca em sincronismo com aviso sonoro da campainha
- Bateria baixa: Ou bateria descarregada led Atenção pisca 5x no período
- Inversor ativo visual: Led Normal pisca em função do consumo de carga (2x para 20% até 10x para 100%)
- Rede alta: Led Atenção pisca 3x no período
- Rede baixa: Ou rede ausente led Atenção pisca 1x no período
- Carga mínima: Ou nobreak sem carga led Atenção pisca 2x no período (indicação somente em inversor)

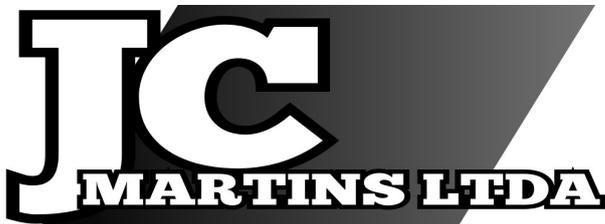

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

- Sobretensão: Led Atenção pisca 6x no período se houver o desligamento por sobretensão na saída (deve-se desligar e religar o nobreak)

- Potência excessiva visual: Led Atenção pisca 4x em sincronismo com a campainha

- Troca de bateria: Led Atenção aceso direto no modo rede. Substituir a bateria, caso contrário nobreak não será capaz de segurar carga se houver falha da rede elétrica

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Sinalização Sonora

- Inversor ativo: Apita quando entrar no modo inversor

- Desligam. por proteção: Apito da campainha em sincronismo com sinalização visual do led Proteção

- Potência excessiva: Apito da campainha em sincronismo com Led Atenção 4x até que se retire o excesso de carga do nobreak

Potência

- Potência nominal: 600VA

- Potência contínua: 300 W

- Pot. pico: 360W

- Pot. mínima: 6W

- Fator de pot. saída: 0,6

- Carga de informática: 1 micro + 1 impressora

- PFC: PFC

Entrada

- Tensão de entrada nominal: 120V - 220V

- Tipo de seleção: Automática

- Faixa de tensão de entrada: 95 A 145 V

- Faixa de frequência da rede: 45Hz a 65Hz

- Fase: Monofásico

- Conexão de entrada: Cabo de alimentação 1,2 metros

Saída

- Tensão nominal saída: 220V (120V configurável através de troca de jumper interno por soldagem)

- Tipo de seleção de saída: Jumper soldável interno

- Fx. tensão saída inversor: 220V +-3% (120V+-3%)

- Frequência de saída: 50Hz/60Hz +-0,1% inversor adaptável de acordo com a frequência de entrada da rede elétrica

- Forma-de-onda: Senoidal

- Número de tomadas: 6

- Estágios de regulação: 2

- Regulação dinâmica: <=5% em modo inversor

- Regulação estática: <=15% em modo inversor

- Rend. pl. carga rede: >= 95% para 120V/120V ou 220V/220V / >= 90% para 120V/220V ou 220V/120V

- Rend. pl. carga inversor: >= 75%

- Grupo gerador: Permite ser ligado com gerador

Bateria

- Tensão de operação: 12V

- Quantidade de baterias: 1x 7Ah

- Tipo de bateria: Chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento

Autonomia

- Aut. típica: 9 min

- Aut. meia carga: 13 min

- Aut. plena carga: 6 min

- Tempo de recarga: 3h a 6h Após 90% Descarregada

- Tempo de recarga observação: (Somente bateria interna/Sem expansão de autonomia)

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Ambiente

- Temperatura de funcionamento: 0 a 40°C
- Umidade: 0 a 95% sem condensação
- Ruído audível: Menor que 45dBA (a 1m)
- MTBF (Tempo Médio Entre Falhas): 10.000 horas
- Grau de Proteção: IP 20

Dimensões/Peso

- Gabinete: Plástico ABS anti-chama
- Cor: Preto
- Dimensões (AxLxC): 170 x 98 x 292mm
- Peso: 5,75Kg'.


ITEM 10

Arzopa Z1FC 144hz Monitor Gamer - 16.1 polegadas 100% sRGB IPS FHD



Detalhes

Nome	ARZOPA Z1FC
Tamanho da Tela	16.1 polegadas (366*228*9.3mm)

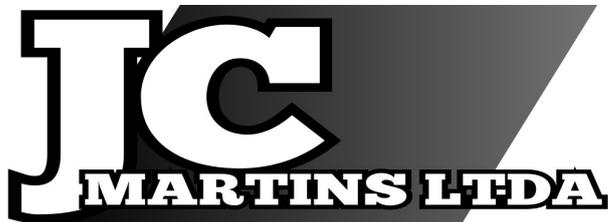

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,
QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Taxa de atualização	144Hz
Tipo de painel	IPS
Display	LCD
Peso	780g
Gama de cores	106.75% <i>s</i> RGB
Proporção da Tela	16:9
Resolução	1920*1080 FHD
Cor da tela	16.7M (8-bit)
Temperatura de cor	6800K
Contraste	1000:1
Brilho	320cd/m ²
Suporte HDR	HDR 10
Potência (Modo de operação)	10W
Potência (Modo de espera)	≤1W
Ângulo de visão vertical/horizontal	178°
Interface de entrada	Mini HD(Sinal De Vídeo), Função Completa Tipo C (Dados de Vídeo, Fonte De Alimentação ISDN)
Alto-falante embutido	1W * 2



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,
QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Tratamento da superfície	Antirreflexo
Entrada de energia	Suporta adaptadores 5~20V (com suporte para PD e alimentação reversa PD)
Cor do indicador	Vermelho/Azul (O LED fica vermelho quando não há sinal e azul quando o monitor está funcionando normalmente com sinal)
Tela Touch	Não
Material do corpo	Liga de alumínio de luxo

Modelos de Laptop Compatíveis

- Apple: MacBook 12 /2015 /2016 /2017 Pro MacBook Air 2018 / iPad Pro 2018-2020
- HUAWEI: MateBook D / MateBook E / MateBook X / MateBook X Pro / MateBook 13 /MagicBook
- Microsoft: SurfaceGo / Surface Book 2
- ASUS: ZenBook 3 / ZenBook 3 Pro / ZenBook X / U4100 / U4100UN / AU5100UQ
- MI: Mi Air 12.5 / Air 13.3 / Pro 15.6 / Pro 15.6 GTX
- Lenovo: Y7000 / Y7000P / Y900K / YOGA / ThinkPad X1 / Carbon / MIIX 720 /Youga
- HP: Elitebook 1050 G1 /Elitebook Folio G1 /ENVY13 / Spectre13
- DELL: G3 / G5 / G7 / Inspiron 5000 / Inspiron 7000 / XPS13 / XPS15 / Latitude 5285
- Google: Pixelbook
- Razer: Blade Stealth / Blade Pro
- Nvidia: Geforce RTX 2070 / Geforce RTX 2080 / Geforce RTX 2080Ti
- Mais: Será atualizado. Compatível com a maioria dos PCs ou laptops.

Modelos de Celulares Compatíveis

- Apple: É compatível com a conexão com o iPhone, mas é necessário um adaptador Lightning para HDMI.
- HUAWEI: P20 / P20 RS / P20 Pro / P30 / P30 Pro / Mate 10 / 10 Pro / 20 / 20 X / 20 Pro / 30 / 30 Pro / RS /V20 /Note 10
- Samsung: S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 / Note 8 / Note 9 / Note 10 / Note 10+
- Razer: Razer Phone / Razer Phone 2
- Sony: Xperia 1 / Xperia 5 / Xperia XZ3. NOKIA: NOKIA 9 Pure / View. ASUS: ROG / ROG2. OPPO: R17 Pro. LG: G5 HTC: U Ultra
- Mais: Será atualizado. Compatível com Switch / XBOX / PS3 / PS4 / PS5 etc.

Dicas

1. Se a porta tipo C do seu computador for uma porta tipo C com todos os recursos, você poderá conectar com a porta tipo C ou porta HDMI. Se o seu computador não tiver uma porta Tipo C completa, use HDMI para Mini HDMI para conectar. (o iPhone precisa de iluminação extra para adaptador HDMI)
2. Se você quiser conectar seu telefone, confirme se a porta Tipo C do seu telefone é uma porta Tipo C completa, mas não apenas para carregamento. (Monitor com Dual Full-functioned Porta USB C).
3. Ao conectar a um Nintendo Switch, é necessário fornecer energia ao monitor com o adaptador original do switch.
4. Se o seu laptop não tiver energia suficiente, é necessário fornecer energia ao monitor com o adaptador original do laptop.
5. Este monitor portátil não contém bateria. Se o monitor parecer piscar ou reiniciar ao ajustar o brilho ou outros, verifique se a fonte de alimentação é suficiente para o monitor. Recomenda-se usar o adaptador de energia que suporta 5V/3A ou superior para fonte de alimentação.

Lista de embalagem

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

- 1 x ARZOPA Monitor Portátil
- 1 x Cabo USB-C para USB-C
- 1 x Cabo Mini HDMI para HDMI
- 1 x Cabo USB-C para USB-A

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970


ITEM 14

Mesa Behringer X Air X18 Digital



Descrição

Explore novas fronteiras na mixagem com o X-AIR X18 da Behringer. Este mixer digital de 18 canais eleva a qualidade sonora a novos patamares, com 16 pré-amplificadores MIDAS totalmente programáveis que garantem uma reprodução excepcional. Com um roteador Wi-Fi integrado, você pode operar diretamente sem a necessidade de roteadores externos, proporcionando praticidade e liberdade de movimento. Além disso, a interface USB bidirecional permite gravações diretas no PC, enquanto os efeitos X32 oferecem uma gama de opções impressionantes, desde simulações de alta qualidade até analisadores de espectro em tempo real para cada canal. Com conectividade ULTRANET e operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi, o X-AIR X18 redefine o conceito de mixagem digital.

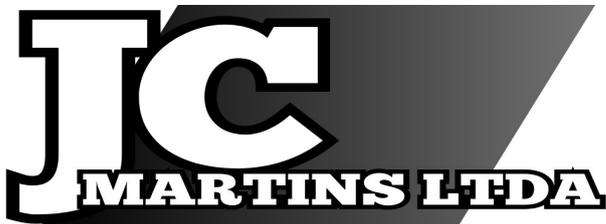

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL - CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Acompanhado por uma garantia de 6 meses, este produto da Behringer oferece uma experiência de mixagem versátil e poderosa. Com dimensões compactas de 40,9cm x 35,7cm x 11cm e peso de apenas 4kg, é ideal para estúdios e apresentações ao vivo. Seja controlando via iPad, Android, PC, Linux ou Mac (não incluso), ou através de MIDI IN/Out, o X-AIR X18 proporciona flexibilidade total. Com atualizações de firmware gratuitas e uma fonte de alimentação interna de modo de comutação para áudio livre de ruído, este mixer é a escolha definitiva para profissionais exigentes em busca de desempenho e qualidade incomparáveis.

Especificações técnicas:

- Marca: Behringer
- Modelo: X-Air X18
- Operado via iPad ou Android, PC, Linux, Mac (tablet não incluso)
- 16 pré-amplificadores MIDAS de microfone, totalmente programáveis
- Roteador Wi-Fi integrado para operação direta
- 18 canais, interface USB bidirecional para gravação direta no PC
- Efeitos X32, 4 slots FX estéreo, incluindo simulações de alta qualidade
- Analisador de espectro em tempo real (RTA) para todos os canais e bus sends
- Conectividade ULTRANET para Sistema de Monitoramento Pessoal de BEHRINGER P-16 - 6 auxiliares, LR, processamento de dinâmica e 6 bandas paramétricas ou 31 bandas gráficas
- 6 saídas XLR auxiliares e 2 XLR saídas. Conector para fone de ouvido
- Operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi
- MIDI IN/Out para controle via MIDI (Mackie Control Protocol)
- Futuras atualizações de firmware, incluindo nova FX "Plug-ins", disponíveis para download gratuito
- Fonte de alimentação interna de modo de comutação para áudio sem ruído e baixo consumo de energia

Dimensões e Peso:

- Dimensões: 40,9cm x 35,7cm x 11cm - Peso: 4kg Itens Inclusos:

- Mesa Behringer X-AIR X18 Digital Mixer

- Fonte de alimentação

- Manual do usuário

- Certificado de garantia

Garantia:

- 2 anos de garantia pelo fabricante Origem:

- China

Fotos meramente ilustrativas

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,
QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

ITEM 19

**SSD XPG S70 Blade, 2TB, PCIe Gen4x4, M.2 NVMe, Leitura: 7400MB/s e
Gravação: 6400MB/s, 3D NAND, Preto - AGAMMIXS70B-2T-CS**



Informações Técnicas

Características:

- Marca: XPG
- Modelo: AGAMMIXS70B-2T-CS

Especificações:

Compatibilidade:

- Compatível com PS5

Capacidades:

- 2TB


Interface:

- PCIe Gen4 x4

Fator de forma:

- M.2 2280

ATTO:

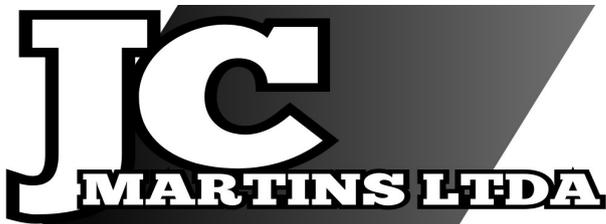

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

- Leitura Sequencial (MB/sec): 7400 MB/s
- Escrita Sequencial (MB/sec): 6700 MB/s

CDM:

- Leitura Sequencial (MB/sec): 7400 MB/s
- Escrita Sequencial (MB/sec): 6800 MB/s

4K Random:

- Leitura IOPS: 750K
- Escrita IOPS: 750K

TBW:

- 1480TB

Flash NAND:

- 3D NAND

Operacional:

- Temperatura operacional: 0 ° C ~ 70 ° C
- Temperatura de armazenamento: -40 ° C ~ 85 ° C
- Resistência ao choque: 1500G / 0,5ms
- MTBF: 2.000.000 horas

Certificações:

- CE, FCC, BSMI, KC, Marrocos, EAC

Conteúdo da Embalagem:

- SSD XPG GAMMIX S70

Garantia:

5 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 57 meses de garantia contratual junto ao fabricante)

Peso:

33 gramas (bruto com embalagem)

ITEM 26

UGREEN Revodok 105 USB C Hub 5 em 1 adaptador multiporta 4K HDMI, fornecimento de energia de 100 W, 3 portas de dados USB-A, dongle USB C para MacBook Pro/Air, iPad Pro, iMac, iPhone 15 Pro/P

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,
QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970



Detalhes técnicos

Marca	UGREEN
Fabricante	Ugreen Group Limited
Certificação	Não Aplicável
Cor	Cinza
Altura do produto	1,2 centímetros
Largura do produto	2,78 centímetros
Potência em watts	100 watts
Fonte de alimentação	Não aplicável
Sistema operacional	mac OS, Windows, Linux, Android.
Pilhas ou baterias inclusas	Não
Número de unidades	1

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Material	Alumínio
Peso do produto	91 g
Dimensões do produto	12,16 x 2,78 x 1,2 cm; 91 g
Número do modelo	CM478
Funciona a bateria ou pilha?	Não
EAN	6941876214952, 6957303804832
Informações adicionais	
Dimensões do pacote	19.4 x 11 x 2 centímetros
ASIN	B0BR3M8XHK

ITEM 27

Base Notebook Regulável Refrigerada 15,6 Nbc-50bk C3tech Cor Cinza-escuro LED Azul



Descrição

Obtenha segurança, conforto e praticidade ao usar o seu notebook com a base refrigerada nbc-50 da c3tech. Esta base oferece maiores possibilidades de inclinação do notebook, proporcionando um melhor ângulo de visão para longas horas de uso sem prejudicar suas mãos, pescoço e costas. Possui 2 coolers fan de 120 mm que mantêm o seu notebook na temperatura ideal, evitando superaquecimento e prolongando a vida útil do seu equipamento.

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Especificações:

Compatível com notebooks de 10 a 15,6 polegadas

2 micro ventiladores 12cm com led azul

Tamanho do ventilador: 125x125x15mm (2 un)

Porta usb adicional

Material: plástico e metal

Regulagem de altura em 5 posições

Ruído: 20dba

Fluxo de ar: 20cfm

Voltagem de operação: dc 5v

Velocidade (ventilador): 8001000 10%rpm

Requisitos mínimos do sistema

1 porta usb 2.0 disponível.

ITEM 29

Cabo Lan Cat6 F/Utp Externo Blindado 4x23 Awg Cabomix 100% Cobre Rolo Com 100m



Descrição

Condutor 100% de cobre

Isolação em termoplástico

4 Pares de 23AWG



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

- Especificações Técnicas:

- Marca: Cabomix

Designação:

- LAN (Local Area Networking): Ideal para redes locais.

- Cat6: Garante características de transmissão verificadas até 250 MHz, assegurando alta performance.

- F/UTP: Cabo blindado para maior proteção contra interferências.

Cores dos pares:

- Azul/Azul Claro

- Marrom/Marrom Claro

- Verde/Verde Claro

- Branco/Branco

- BK: Capa termoplástica com aditivo de proteção UV, perfeita para uso externo.

Aplicações:

- Instalação externa: Projetado para suportar as condições climáticas externas.

Compatível com:

- 10 GIGABIT Ethernet

- GIGABIT Ethernet

- Outros padrões de rede que utilizam Cabo Cat6

Vantagens:

- Alta Confiabilidade: Com condutor 100% de cobre, o cabo oferece excelente condução elétrica, garantindo a máxima eficiência da sua rede.

- Durabilidade: A isolamento em termoplástico e a capa com proteção UV garantem uma longa vida útil, mesmo em ambientes externos.

- Performance Superior: Os 4 pares de 23AWG asseguram uma transmissão de dados rápida e estável, essencial para redes de alta velocidade.

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

ITEM 30

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Conector Rj45 Macho Comp. Cat6 Cabo Rede Vazado 100un



(Sobre o Produto)

- Produto: Pacote c/100 Un Conector RJ45 EZ-Crimp Vazado;
- Marca: Exbom;
- Modelo: CONT-RJ45V100;
- Peso com Embalagem: 200g;
- Garantia: 6 Meses;

(Características Gerais)

- Material Termoplástico;
- Condutores Banhados a Ouro;
- Compatível com todas as Interfaces RJ45 Fêmea;
- Design Vazado;
- Tipo: EZ-RJ45 (8P8C);
- Condutores Resistentes à Corrosão;
- Compatível com CAT6/CAT5E;

(Conteúdo da Embalagem)

- 100 Un Conector EZ-RJ45;

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8


JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

ITEM 31

Tapete Couro Mesa Escritório 90x40 Deskpadd Extra Grande PRETO

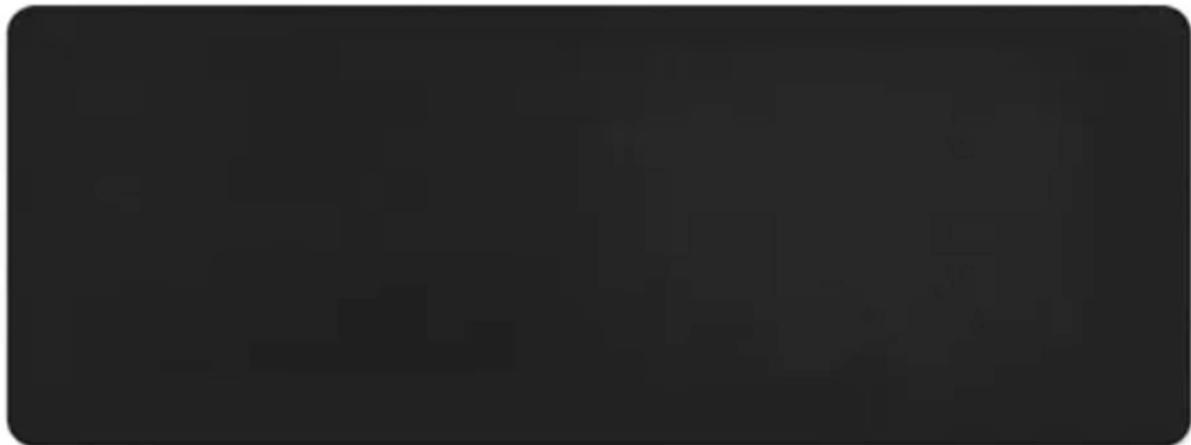

Descrição

DESCRIÇÃO MOUSE PAD

Desk Pad feito em Couro Sintético, material de alta qualidade.

Superfície simples e moderna, ótima precisão e conforto aos seus movimentos, com excelente deslize do mouse para o seu trabalho, diversão ou apenas utilizar seu computador.

Nossos produtos são feitos com material alta de qualidade, além da eficiência no deslize do mouse, nosso produto deixa seu setup mais moderno e elegante.

- Produto antiderrapante, ótima proteção para sua mesa ou setup.

Ótimo apoio para escritas e desenhos, deixando o toque mais confortável!

- Produto impermeável! Para limpá-lo, basta, um pouco de detergente e um pano úmido.

Características

- Tamanho: 90cmx40cm;

- Espessura de 2mm

- Fundo feito em camurça aveludada

- Antiderrapante.

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

ITEM 35

Memoria Micron 4gb 1rx16 Ddr4 PC4-2666v Mhz 1.2v Oem - Mta4atf51264az-2g6e1



Características técnicas:

- Capacidade: 4GB
- Tipo de memória: DDR4
- Velocidade do clock: 2666 MHz
- Voltagem: 1.2V
- Tipo: OEM (sem embalagem de varejo)
- Compatibilidade: Placas-mãe compatíveis com DDR4
- Dimensões: Padrão DIMM (Dual Inline Memory Module)

ITEM 36

Placa de Vídeo ASRock RX 6600 Challenger White AMD Radeon, 8GB, GDDR6, DirectX 12 Ultimate, RDNA 2 - 90-GA4UZZ-00UANF





19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Informações Técnicas

Características:

- Marca: ASRock
- Modelo: 90-GA4UZZ-00UANF

Especificações:

Processador Gráfico

- Placa de vídeo AMD Radeon™ RX 6600

Padrão de ônibus

- PCI ® Express 4.0 x8

DirectX

- 12 Último

OpenGL

- 4.6

Memória

- 8 GB GDDR6

Clock do processador

- Clock Melhorado: Até 2491 MHz
- Relógio de Jogo: Até 2044 MHz
- Clock Base: 1626 MHz

Processadores de fluxo

- 1792

Clock de memória

- 14 Gbps

Interface de memória

- 128 bits

Resolução

- Resolução Digital Máxima: 7680 x 4320



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Interface

- 1 x HDMI™ 2.1 VRR
- 3 x DisplayPort™ 1.4 com DSC

HDCP

- Sim

Multi-visualização

- 4

PSU recomendado

- 500 W

Conector de energia

- 1 x 8 pinos

Acessórios

- 1 x Guia de Instalação Rápida

Dimensões

- 269 x 132 x 41 mm

Conteúdo da Embalagem:

- Placa de Vídeo ASRock RX 6600 Challenger White AMD Radeon

Garantia:

1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)

Peso:

950 gramas (bruto com embalagem)

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

ITEM 39

Smart Tv Qled 65 4k Google C825 Mini Led Tv Tcl Bivolt



A TCL QLED Mini LED TV garante que os usuários desfrutem de uma experiência excepcional de visualização, seja assistindo esportes, filmes ou programas de TV, jogos ou se conectando com amigos e familiares. A nova C825 adota uma nova tecnologia de iluminação do painel de LED, da qual reduz significativamente o tamanho do LED tradicional, o que permite adotar milhares de unidades de controle de luz para aumentar o número de fontes de iluminação da TV. Combinado com a Tecnologia Full Array, o modelo oferece mais um salto de qualidade em relação a contraste, cores mais nítidas e a melhor experiência imersiva, quando comparado a tvs comuns.

Com mais de 100% de volume de cores, ou seja, capaz de reproduzir cores como elas são na vida real, a Tecnologia QLED da C825 traz a qualidade visual de mais de um bilhão de cores, possibilitando um desempenho de nitidez sempre que o usuário estiver assistindo a filmes ou jogos de vídeo.

A TV também possui tecnologia de imagem Dolby Vision HDR, oferecendo imagem ultravívida e o IQ Dolby Vision, que aproveita toda a inteligência da C825 para entregar uma imagem perfeita a cada momento, ajustando-se dinamicamente à luz de mudança na sala e aos tipos de conteúdo que estão sendo reproduzidos, enquanto maximiza todas as capacidades da TV.

Já suas características para atender a demanda do público gamer é o ponto alto desta TV. Para os jogadores de vídeo game, o Game Master, da C825, permite uma experiência de forma otimizada, levando os jogos de vídeo para outro patamar, com display de 120 Hz, além de HDMI 2.1 (com 4 entradas) VRR, ALLM, eARC, WiFi6 e low-input lag.

O modelo também vem equipado com um sistema de som 2.1 Onkyo certificada pela IMAX e do Dolby Atmos®, trazendo um sistema de áudio imersivo. Dolby Atmos transporta os usuários para as cenas com um som maior e mais abrangente, que enche a sala e flui ao redor dos espectadores, além de graves envolventes através de um sub woofer dedicado instalado na parte de trás da TV.

A C825 facilita a interação com outros jogadores, amigos e familiares, com uma câmera que oferece excelentes interações visuais e de áudio para experiências superiores de chamada de vídeo, como o Google Duo.

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Os principais recursos incluem:

Mini LED

QLED

Tela de 120Hz

VRR + ALLM + Free Sync + Wifi 6

Câmera integrada ao produto para video chamadas

Dolby Vision IQ & Dolby Atmos

ITEM 41

Bateria estacionária moura 12v 116ah - 12mn2000 (12mn105)



Descrição

BATERIA ESTACIONÁRIA MOURA 12V 116AH - 12MN2000 (ATENÇÃO!! ANTIGA 12MN105)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão: 12v

Capacidade: 115ah

C10: 95Ah

C20: 105Ah

C120: 115ah

Tensão de Flutuação de 13,2 - 13,38V @ 25 °C

Tensão Equalização de 14,16 a 14,4V @ 25 °C

Peso: 25,4Kg

Dimensões: Comprimento 33,0 cm | Largura 17,2 cm | Altura 24,4 cm

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL - CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

- No-Breaks/Ups - Telecomunicações - PABX - Centrais Telefônicas - Iluminação de Emergência e Sinalização - Subestações Elétricas - Alarmes e Vigilância Eletrônica - Hospitais - Telecomunicações - Bóias e Sinalização Marítima para telecomunicações e cercas elétricas - Monitoramento Remoto.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- 4 anos de vida útil a 35°C
- Retenção de névoa ácida
- Instalações ecoeficientes
- Maior tolerância térmica
- Maior eficiência energética
- Membrana nanoporosa
- Liga de chumbo-estanho-prata para prevenir corrosão
- Indicador do fim da baterias
- Pastilha antichama

Padrão internacional de qualidade para atender os consumidores e motoristas mais exigentes.

A nova Bateria estacionária Moura NoBreak tem uma combinação exclusiva que lhe confere a maior eficiência energética da categoria e uma tolerância térmica definitivamente superior à das baterias do tipo VRLA. É montada com as exclusivas membranas nanoporosas retentoras de vapores ácidos e contém três agentes que ampliam o seu ciclo de vida a partir da redução dos riscos de origem térmica, eletroquímica ou mecânica.

Esta nova família de baterias é o resultado da experiência do Grupo Moura em projeto, desenvolvimento, industrialização e assistência técnica, associado a parcerias tecnológicas com alguns dos maiores fabricantes mundiais do setor.

A Linha completa de Baterias Moura é homologada sob os requisitos do Inmetro.

As Baterias Moura são referência em acumuladores de energia. Sendo reconhecida pela qualidade e tecnologia no mercado brasileiro com a melhor e mais completa linha de bateria automotiva, bateria de moto, bateria estacionária, bateria tracionaria, bateria náutica, bateria de veículos pesados.

GARANTIA DE FÁBRICA DE 2 ANOS.

Garantia de fábrica: 24 meses

MARTINS LTDA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,
QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

ITEM 42

Smart Charger 120a Taramps Fonte E Carregador 120 Amperes



Descrição

Desenvolvida com a mais alta tecnologia, A Smart Charger 120/160A é uma fonte e carregador de baterias inteligente. Em outras palavras, ela pensa por você, permitindo uma utilização prática, não exigindo conhecimento técnico do usuário para realização da recarga de baterias. Basta ligá-la, e a Smart Charger fará todo o resto, se ajustando automaticamente e buscando a otimização na recarga das baterias. Ela pode ser usada como: Carregador de baterias, fonte de alimentação ajustável em 12,6V, 13,8V ou 14,4V, auxiliar para sistemas de som automotivo, entre outras. Com alimentação bivolt automática (127/220V AC), proporciona até 160 Amperes no modo Dinâmico. Além disso, possui display com voltímetro e amperímetro que permite visualizar o comportamento da fonte durante o uso. Com a Smart Charger você ganha tempo para o que realmente importa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

ALIMENTAÇÃO: Bivolt Automatic (127 / 220VAC)

FAIXA DE TENSÕES EM REDE 127V: 100 ~ 140V AC

FAIXA DE TENSÕES EM REDE 220V: 200 ~ 250V AC

CORRENTE NOMINAL MÁX. DE SAÍDA: 120A

CORRENTE NOMINAL MÁX. DE SAÍDA: 160A* Dinâmico

POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 2200W

EFICIÊNCIA: 90%

CONSUMO MÁX. EM REDE 127V: 30A

CONSUMO MÁX. EM REDE 220V: 22A

FLUTUAÇÃO MÁXIMA EM PLENA CARGA: <2%

FUSÍVEL DE ENTRADA (INTERNO): 20A

TENSÃO DE SAÍDA: 12,0V ~ 14,5V

DIMENSÕES (LXAXP): 182 x 52 x 330mm

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

PESO: 2,41Kg

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Potência Máx. de entrada: 3200VA(***) ou 2200W (FP: ~0,58 capacitivo)

Consumo em Stand by desligada, porém, conectada a tomada: 3W.

ITEM 44

Interface de áudio Behringer U-Phoria UM2 preta



Descrição

>>> Interface de gravação USB UM2 Behringer U-Phoria 24-BIT/48 KHZ

A U-Phoria UM2 da Behringer é uma interface de áudio USB 2x2 de 24-bits para gravar microfones e instrumentos.

Ela conta com 48kHz de resolução para áudio de qualidade profissional e é compatível com os principais softwares de gravação do mercado.

A entrada de microfone da UM2 tem o mais moderno pré-amplificador de microfones XENYX, compatível com qualquer tipo de microfone e com alimentação phantom power de +48V, ideal para utilização com microfones condensadores de estúdio.

Ela oferece também uma entrada dedicada para instrumentos para acomodar seu baixo, violão ou guitarra, além de uma saída estéreo RCA para headphones com controle de nível e seletor de Direct Monitor.

A interface de áudio conta ainda com indicadores frontais de status, sinal e clip, que deixarão você sempre a par do que está acontecendo durante sua gravação.

A Behringer UM2 foi desenvolvida e projetada na Alemanha e consegue transmitir 2 entradas e 2 saídas com baixíssima latência para seu computador com sistemas operacionais Mac OS X/Windows XP ou superior.

A interface é alimentada via cabo USB e inclui um código para download do software Tracktion para gravação, edição e podcast com 150 plug-ins de instrumento disponíveis para download no site behringer.com.



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

>>> COMPONHA, GRAVE, MIXE E COMPARTILHE:

O Tracktion é um dos mais rápidos e fáceis de usar software de produção de áudio digital (DAW – Digital Audio Workstations) para compor, gravar, editar, mixar e compartilhar músicas.

Oferecendo uma interface de tela única e forçando os limites da elegância de design, o Tracktion une as principais características de DAWs profissionais, como: resolução dinâmica, contador de trilhas ilimitado, gravação em MIDI e suporte a VST e plug-ins.

Este poderoso software de produção musical dá a você todas as ferramentas de um estúdio de gravação de nível profissional.

Aprender a usar um DAW nunca foi tão fácil, graças à vasta biblioteca de recursos.

>>> SIMPLES, ACESSÍVEL E PRONTA PARA COMEÇAR A GRAVAR:

A Behringer resolveu levar as coisas ao próximo nível com a incrível UM2, uma interface USB 2x2 super compacta, com 48kHz de resolução e pré-amplificador de microfones XENYX de nível de estúdio, entradas combo XLR/TRS para seu vocal e entrada dedicada para instrumentos.

Este conjunto completo inclui uma saída de fones para monitoramento preciso da sua sessão, mais 2 saídas e alimentação por USB.

>>> PRECISÃO DE 48 kHz:

A linha U-Phoria respeita a qualidade, provendo resolução de 48 kHz para uma incrível e detalhada qualidade de gravação.

>>> SEU ESTÚDIO EM UMA CAIXINHA:

Quando a criatividade começa a fluir, você precisa de um jeito fácil e rápido de registrar suas ideias musicais no seu computador, seja ele Mac ou Windows – e é aí que a UM2 entra. É só conectar um microfone, instrumento ou sinal de linha na entrada combo XLR/TRS ou 1/4" para ter a flexibilidade definitiva de um estúdio.

A interface é fácil de usar e está pronta sempre que você precisar, garantindo gravações diretas no disco rígido do seu computador para resultados profissionais.

A UM2 é a solução perfeita para o músico solo tentando gravar seu próximo grande sucesso!

Compatível com os principais DAWs do mercado.

>>> ESPECIFICAÇÕES:

Marca Behringer;

Modelo U-PHORIA UM2;

Conectividade com computadores via USB;

Compatível com Mac, sem a necessidade de instalação de drivers ou qualquer configuração extra, e PC;

Entradas/Saídas Simultâneas: 2x2;

Número de pré-amplificadores: 1;

Resolução de áudio de 48kHz para qualidade de áudio profissional;

Entradas analógicas: 1x combo XLR/TRS, 1x 1/4";

Saídas analógicas: 1x estéreo, 1x 1/4";

Saída de fones de ouvido com controle de nível que permite monitorar a entrada e saída de áudio;



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Código incluso para baixar o software Tracktion, para edição e gravação de áudio, e mais 150 plug-ins de instrumentos VST no site behringer.com;

Phantom power +48V;

Dimensões: 12,7cm x 11,9cm x 5cm;

Peso: 250g;

Alimentação via USB (acompanha cabo).

XINGUARA – PÁ EM, 21 DE MAIO 2025

JC MARTINS LTDA
CNPJ: 19.438.974/0001-80

MARTINS LTDA